



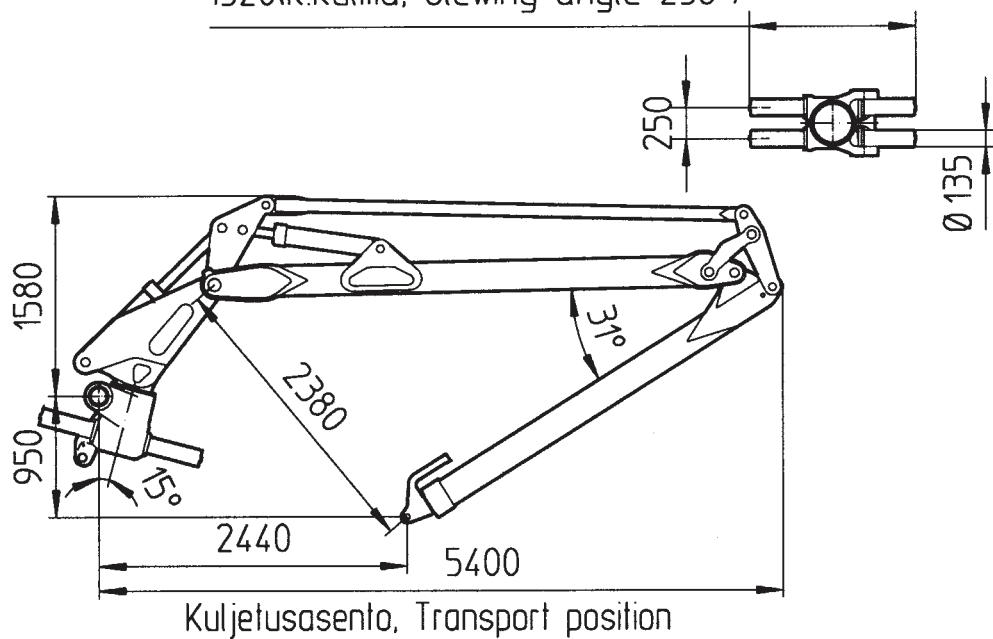
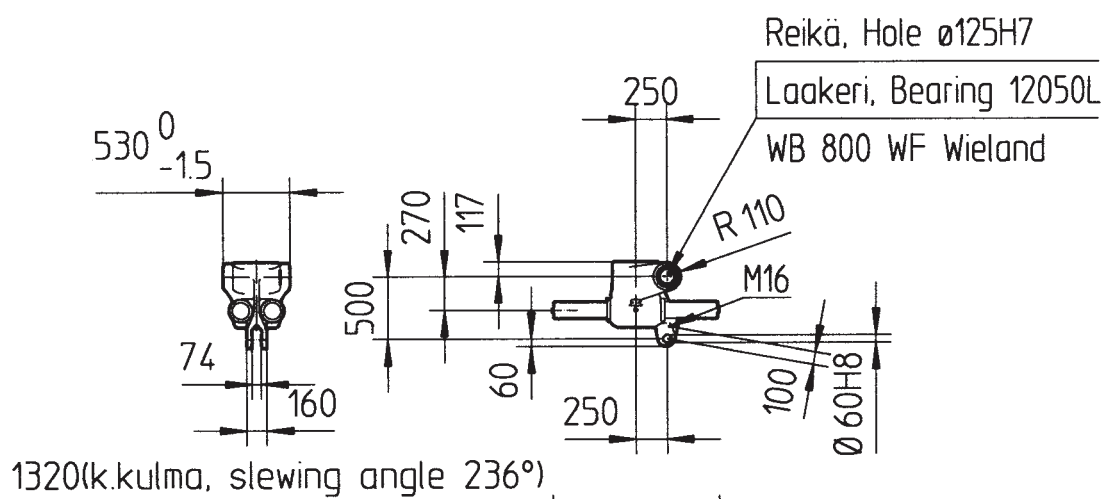


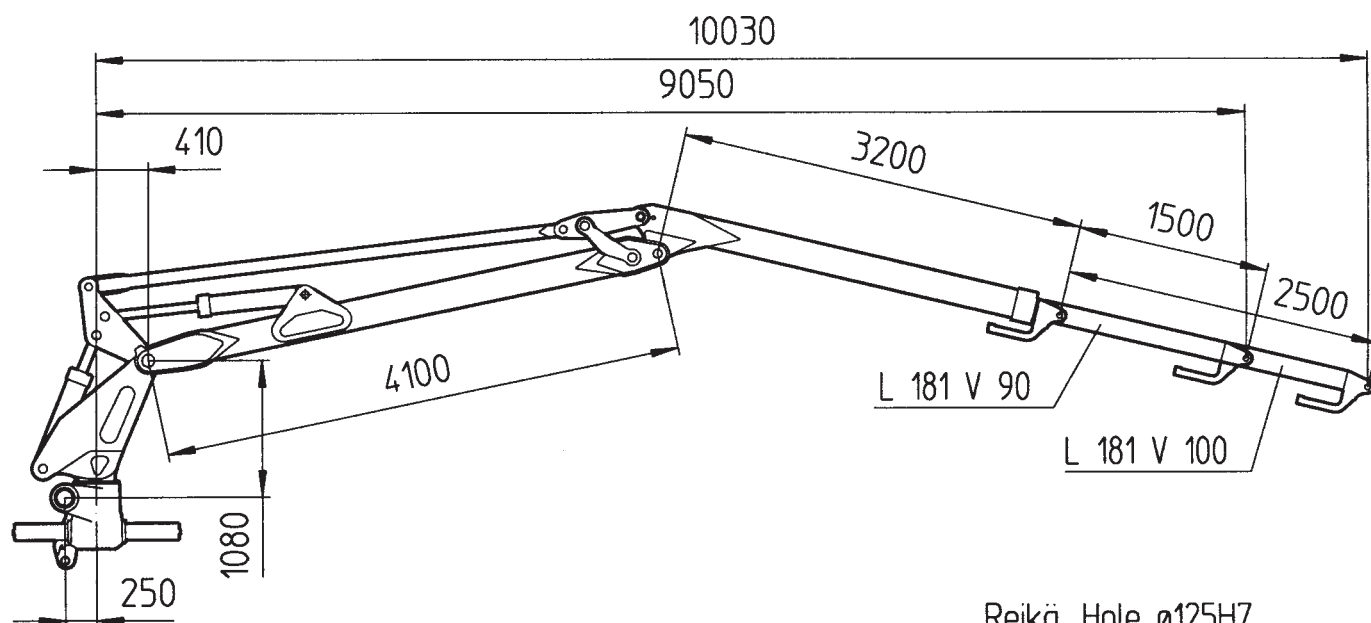

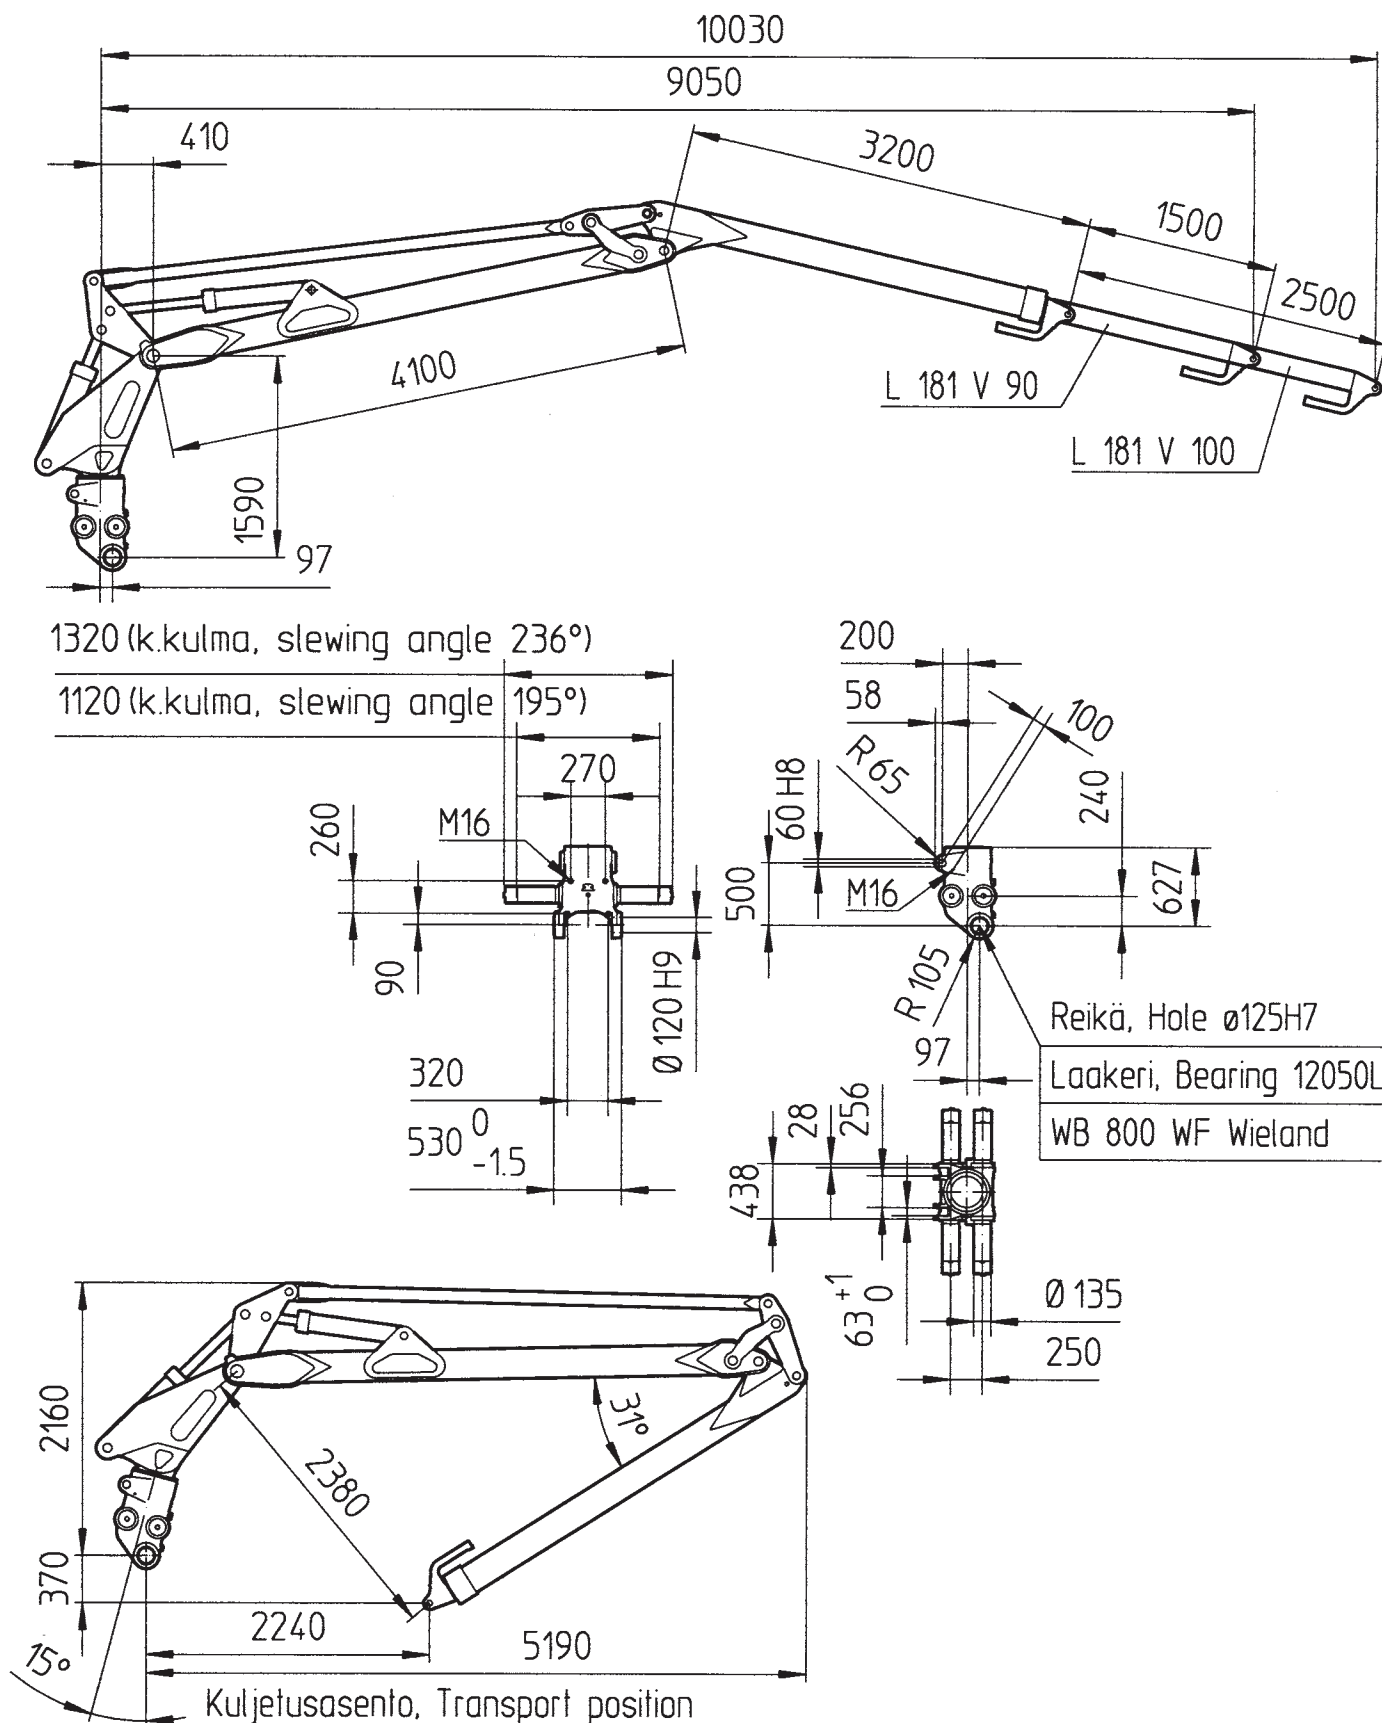

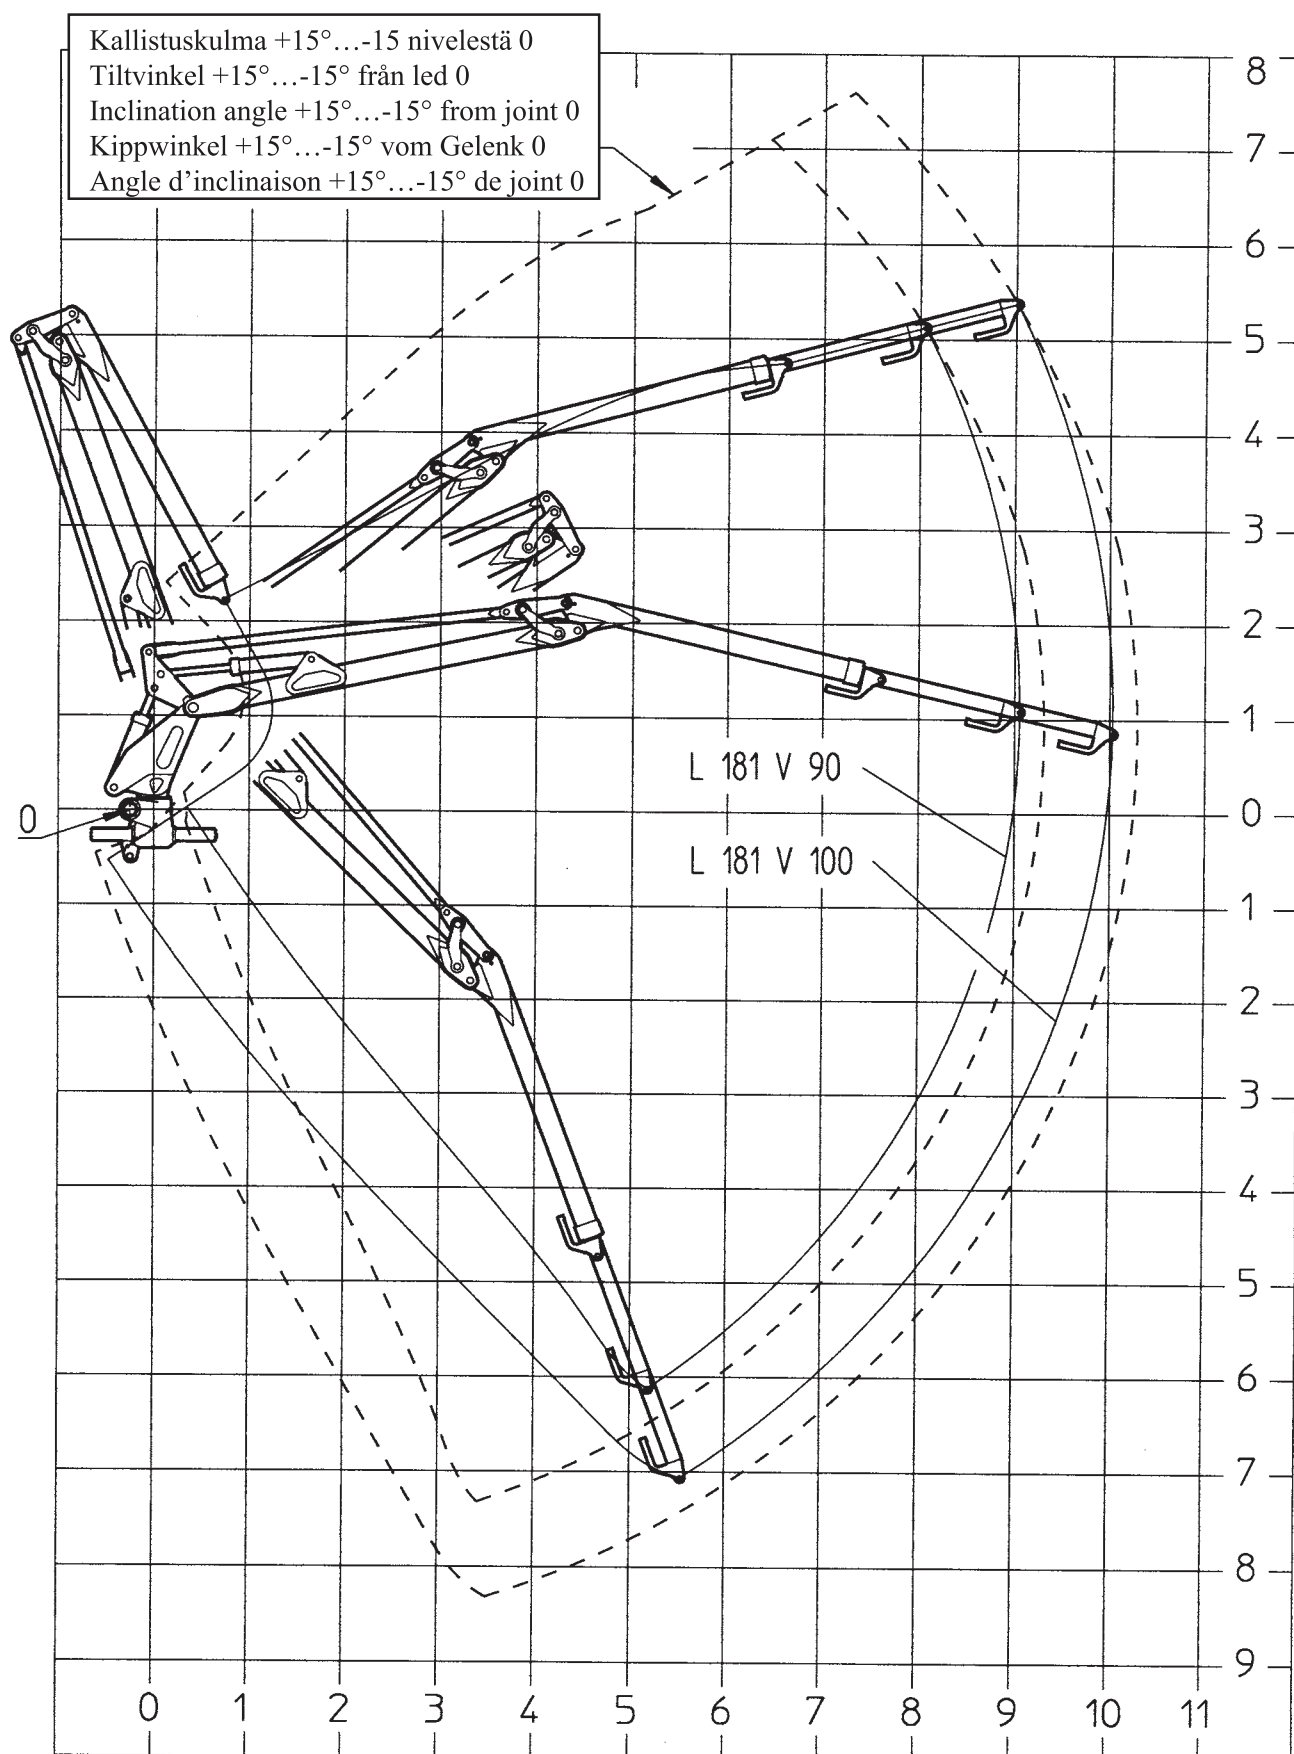

Kallistuskulma +15°...-15° nivelestä 0
 Tiltvinkel +15°...-15° från led 0
 Inclination angle +15°...-15° from joint 0
 Kippwinkel +15°...-15° vom Gelenk 0
 Angle d'inclinaison +15°...-15° de joint 0


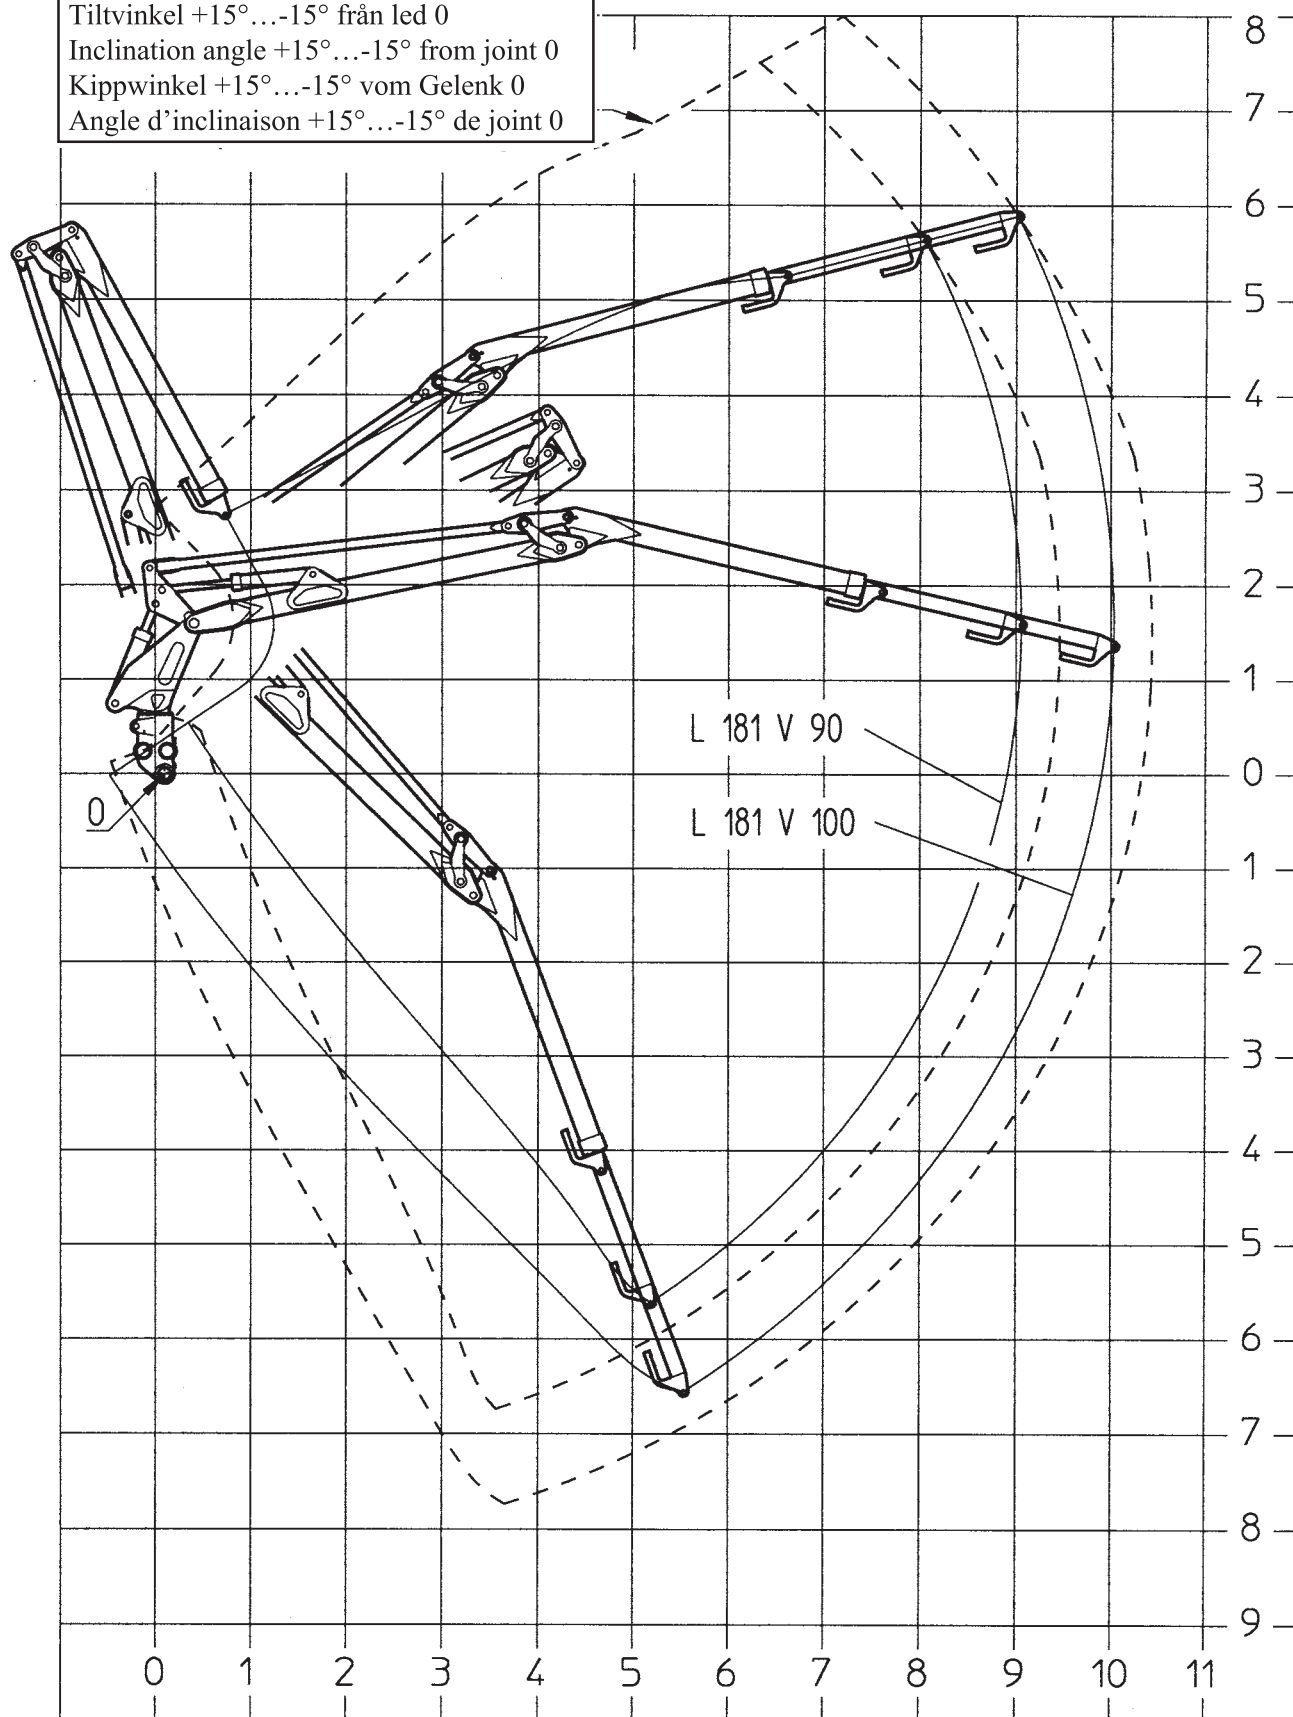




L 181 V 90, L 181 V 100

54.054.1

5/5

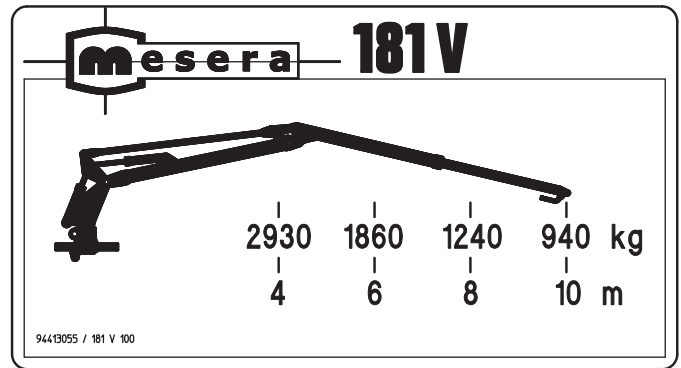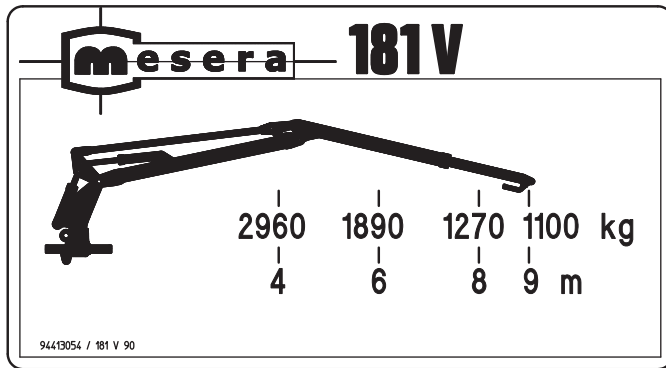Tekniset tiedot
Tekniska data**Specification**
Technische Daten2
30.03.2006
181001-

				L 181 V 90	L 181 V 100
Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs- gruppe	Classe levage et groupe d'utilisation	DIN 15018	H1 B4	
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Liftingmoment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	138	
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	9050	10030
Puominjatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	1500	2500
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	38,4	
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	195/236	
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	1120/1320	
Paino ilman öljyä, sisältäen letkut monitoimiosalle Vikt utan olja, inkl. slangar för skördaraggregat	Weight without oil, incl. hoses for harvester head Gewicht ohne Öl, einschl. Schläuche für Harvesteraggregat	Poids sans huile, tuyaux pour tête d'abattage inclus	kg	2170	2200

PUMPPUSUOSITUS PUMPREKOMMENDATION

PUMP RECOMMENDATION POMPE RECOMMANDEE EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE

Max. käyttöpaino Max. arbetstryck	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	24
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Débit d'huile	l/min	120
Tehontarve Effektbehov	Power input Leistungsbedarf	Puissance requise	kW	50