

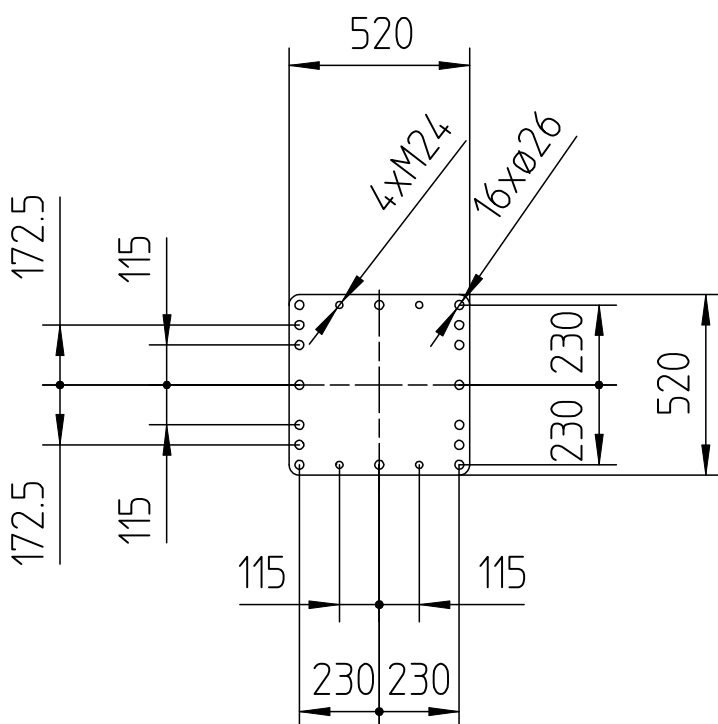
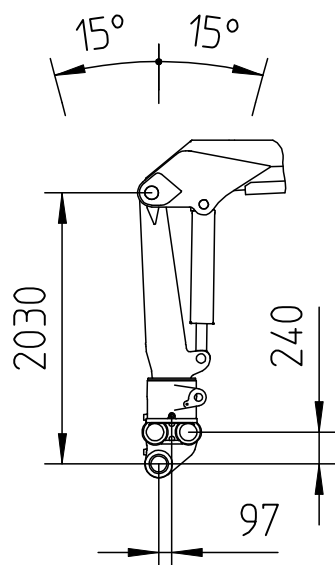
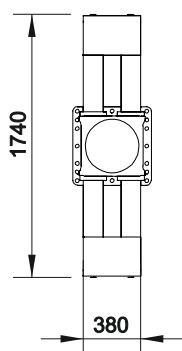


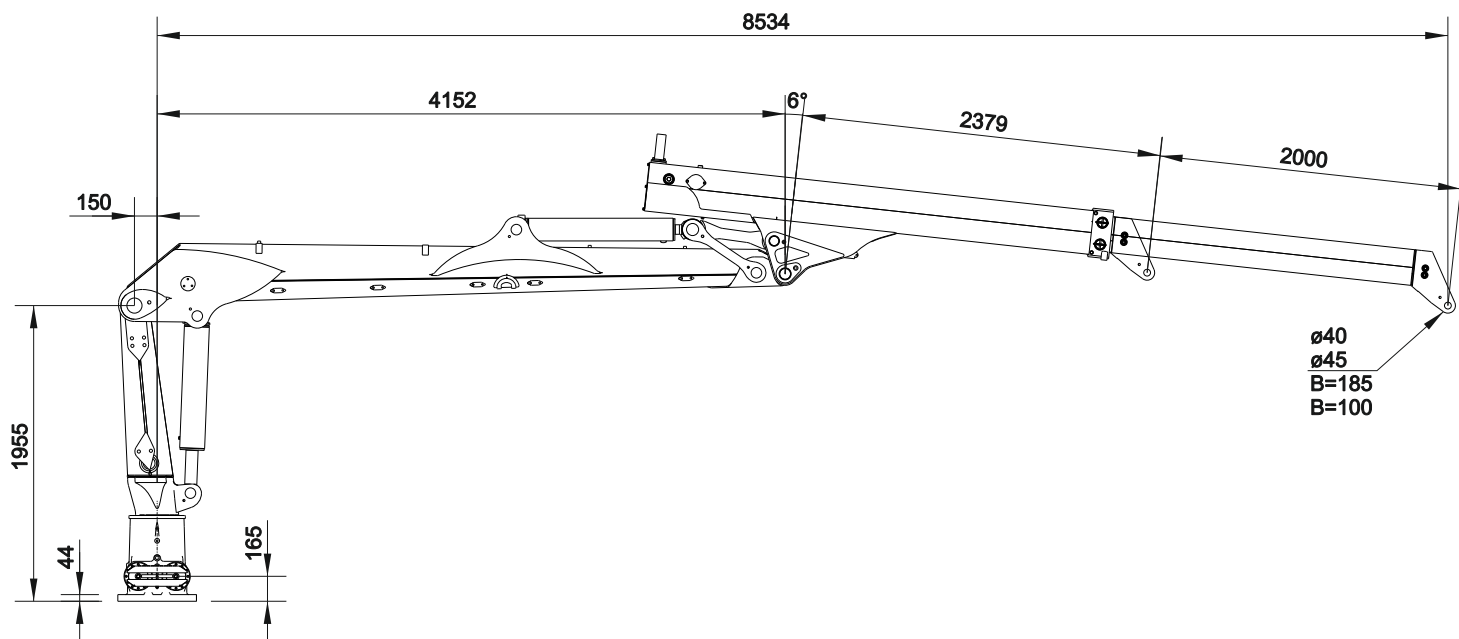

Kiinnitysmitat, fastening dimensions

1:25

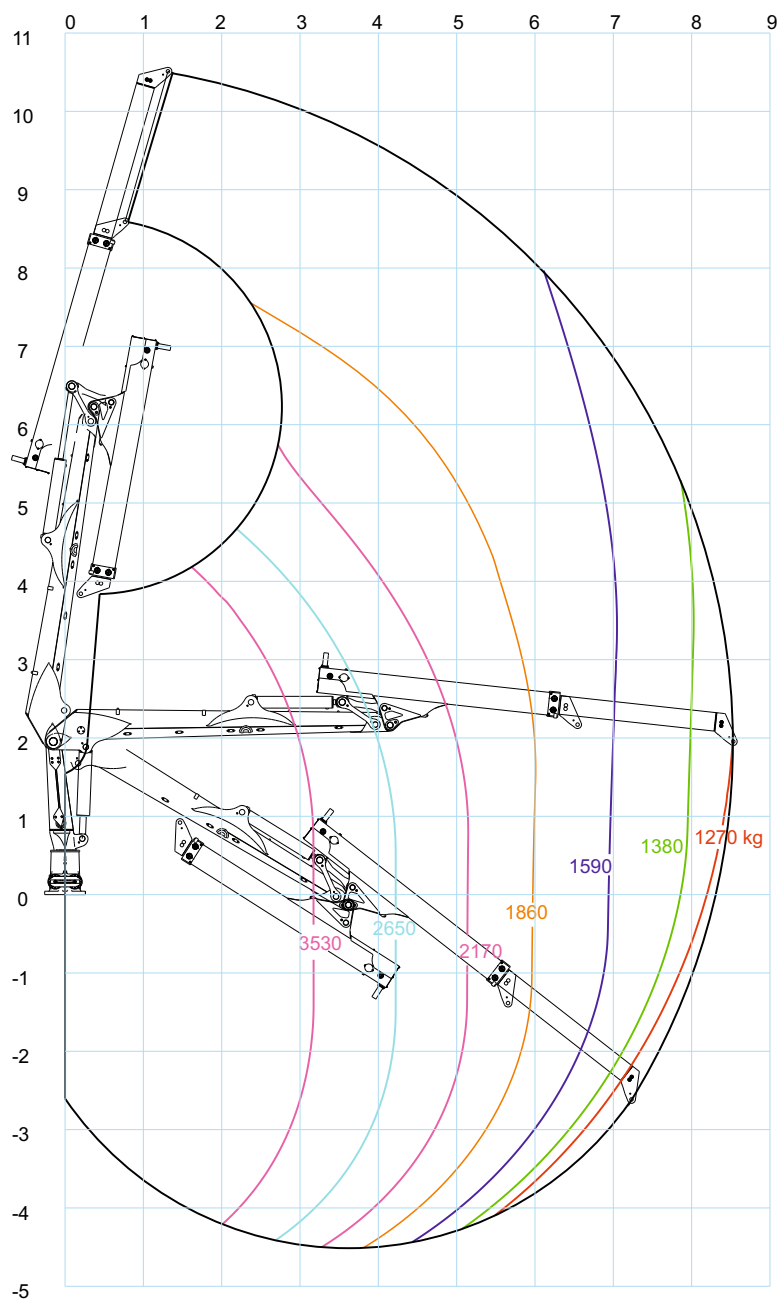


Nostokykykilpi
Lastskytt
Rated capacity load plate
Tragfähigkeitsschild
Plaque de capaci



mesera
LOG LIFT

122 F

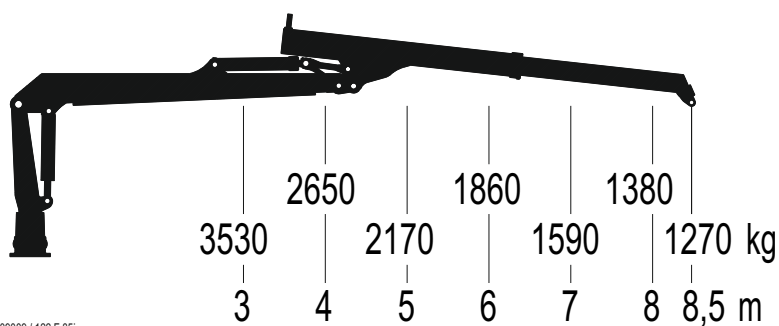

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class loading group Hubklasse und Beanspruchungsgruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	EN 13001	S5
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Lifting moment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	155
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Lifting moment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	110
Suurin ulottuma Max. räckvidd	Max. outreach Max Reichweite	Portee maximum	mm	8534
Puomin jatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portee rallonge, hydraulique	mm	2000
Puomiston kääntömomentti, brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	44
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	380
Korkeus: Pohja->pylvään ylänivel Höjd: botten->pelarens övre led	Height: bottom->upper joint of pillar Abstand: Kranboden->Hubarmzapfen	Hauteur: base de scle->axe de fleche	mm	1955
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	1740
Paino ilman öljyä ja varusteita Vikt utan ölja och utrustning	Weight without oil and equipments Gewicht ohne Öl und Zubehör	Poids sans huile ni équipement	kg	2030

PUMPPUSUOSITUS
PUMPREKOMMENDATION
PUMP RECOMMENDATION
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE
POMPE PRECONISEE

Max, käyttöpain Max. arbetstryk	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	24
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Debit d'huile	l/min	80-100
Tehontarve Effektbehov	Power input	Puissance requise	kW	32-40

VARUSTEET
UTRUSTNING
EQUIPMENT
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
Rotaattorit: malli
Rotatorer: typ
Rotators: type
Rotatoren: Typ
Rotators: type
MR8AF GV12-2

Kääntökulma: rajaton
Svängvinkel: obegränsad

Kääntömomentti (20 Mpa)
Svängmoment (20 MPa)

Paino
Vikt

Slewing angle: unlimited
Schwenkbereich: endlos

Slewing torque (20 Mpa)
Schwenkmoment (20 MPa)

Weight
Gewicht

Angle rotation: continu ° ∞ ∞

Couple de rotation (20 MPa) kNm 1,6 2,2

Poids kg 56 58

Kahmarit: malli
Gripare: typ
Grapples: type
Greifer: Typ
Grappins: type
FX 42 TX 56B

Poikkipinta-ala
Griparea

Leukavoima (20/24 Mpa)
Gripkraft (20/24 MPa)

Paino
Vikt

Holding area
Querschnitt

Jaw pressure (20/24 Mpa)
Presskraft (20/24 MPa)

Weight
Gewicht

Surface de prise m² 0,4 0,5

Pression de machoires (20/24 MPa) kN 17/21 17/21

Poids kg 250 345