

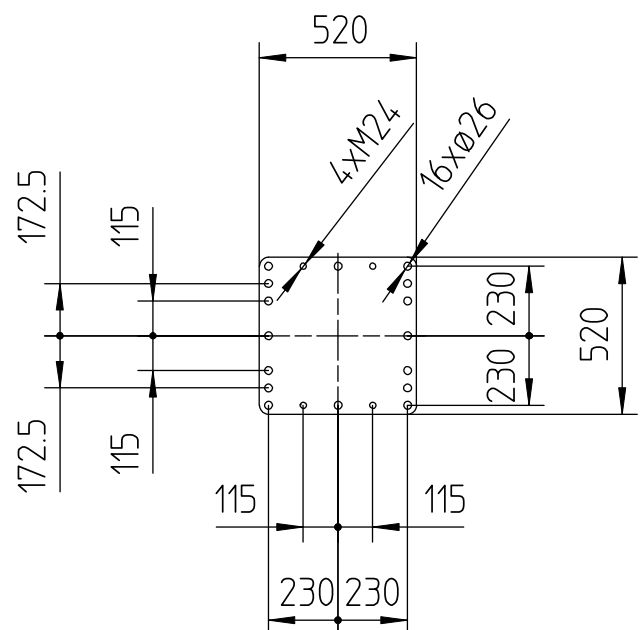

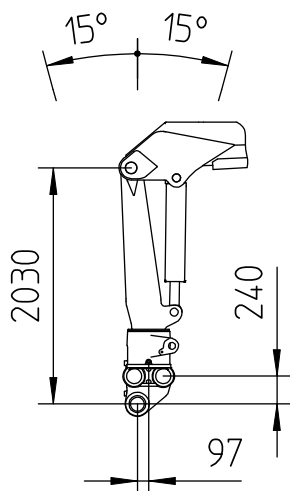
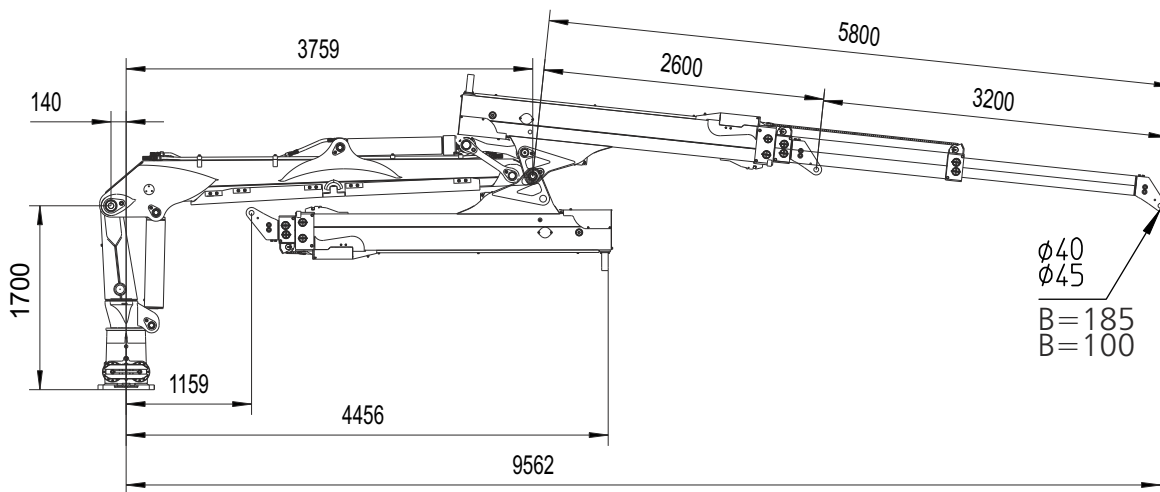
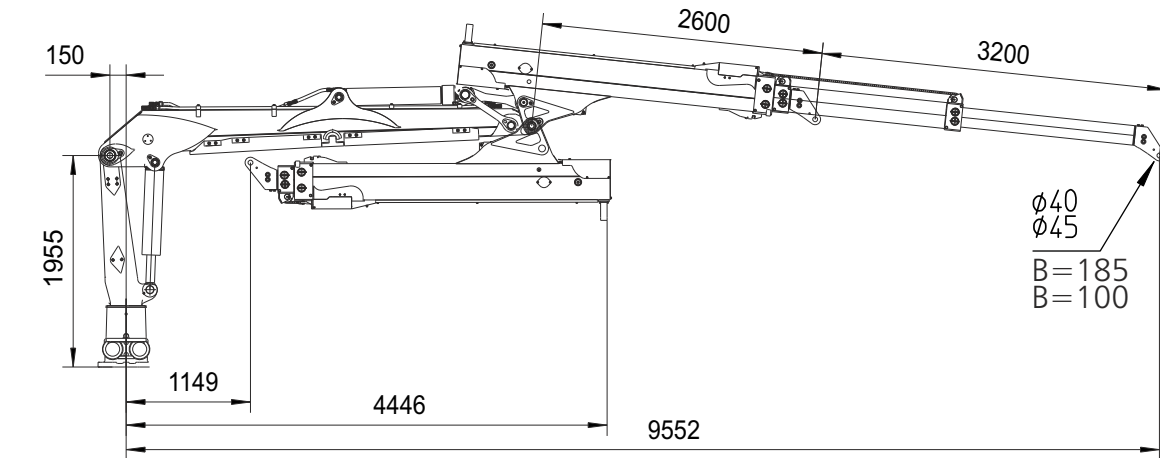


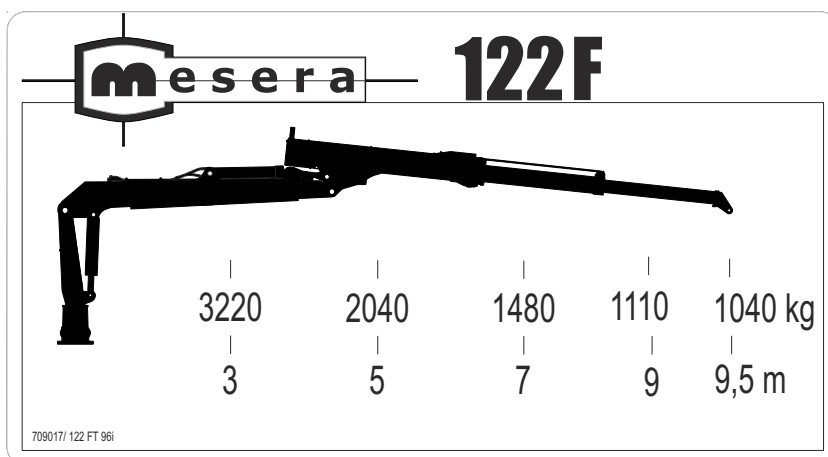

Kiinnitysmitat, fastening dimensions

1:25

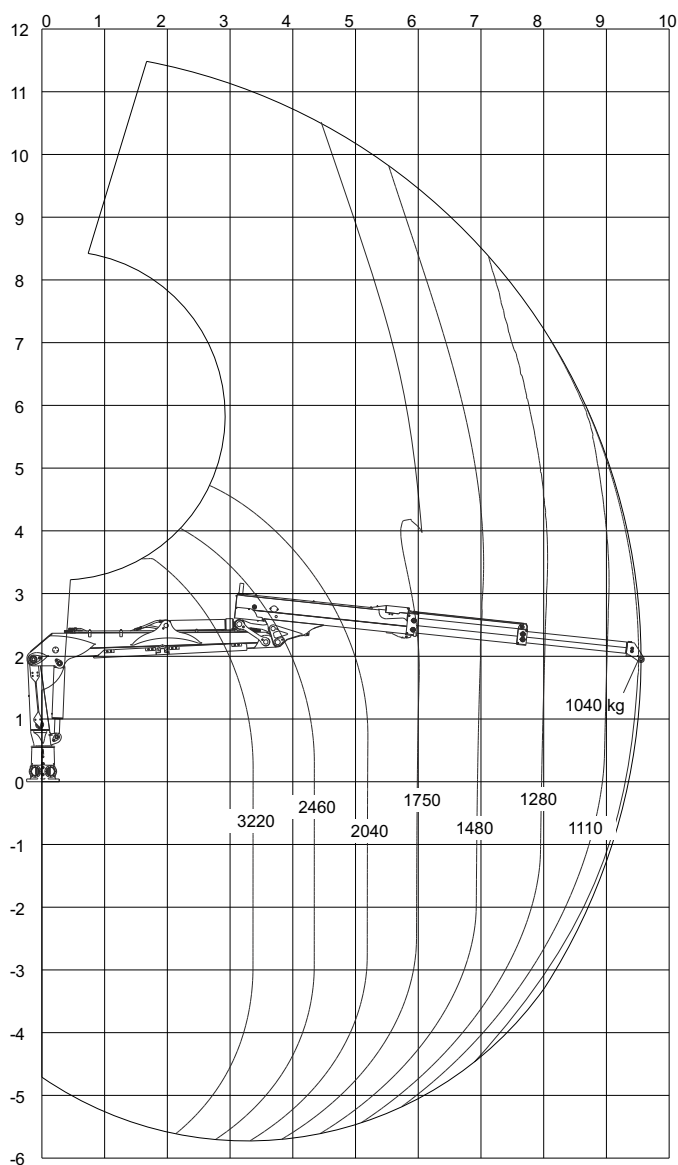

**M 122 FT 96i****709.053.1**

3/3

Tekniset tiedot Specification Specification
Tekniska data Technische daten1 10.07.2014
1220001-

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class loading group Hubklasse und Beanspruchungsgruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	EN 13001	S5
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Lifting moment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	155
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Lifting moment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	103
Suurin ulottuma Max. räckvidd	Max. outreach Max Reichweite	Portee maximum	mm	9552
Puomin jatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portee rallonge, hydraulique	mm	3200
Puomiston kääntömomentti, brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	44
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	380
Korkeus: Pohja->pylvään ylänivel Höjd: botten->pelarens övre led	Height: bottom->upper joint of pillar Abstand: Kranboden->Hubarmzapfen	Hauteur: base de scle->axe de fleche	mm	1700/ 1955
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	1740
Paino ilman öljyä ja varusteita Vikt utan ölja och utrustning	Weight without oil and equipments Gewicht ohne Öl und Zubehör	Poids sans huile ni équipement	kg	2130

**PUMPPUSUOSITUS
PUMPREKOMMENDATION****PUMP RECOMMENDATION
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE****POMPE PRECONISEE**

Max, käyttöpain Max. arbetstryk	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	24
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Debit d'huile	l/min	80-100
Tehontarve Effektbehov	Power input	Puissance requise	kW	36-45

**VARUSTEET
UTRUSTNING****EQUIPMENT
ZUBEHÖR****ACCESSOIRES****Rotaattorit: malli
Rotatorer: typ****Rotators: type
Rotatoren: Typ****Rotators: type**

Kääntökulma: rajaton
Svängvinkel: obegränsad

Kääntömomentti (20 Mpa)
Svängmoment (20 MPa)

Paino
Vikt

Slewing angle: unlimited
Schwenkbereich: endlos

Slewing torque (20 Mpa)
Schwenkmoment (20 MPa)

Weight
Gewicht

Angle rotation: continu °

Couple de rotation
(20 MPa) kNm

Poids kg

**Kahmarit: malli
Gripere: typ****Grapples: type
Greifer: Typ****Grappins: type****FX 42 TX 56**

Poikkipinta-ala
Griparea

Leukavoima (20/24 Mpa)
Gripkraft (20/24 MPa)

Paino
Vikt

Holding area
Querschnitt

Jaw pressure (20/24 Mpa)
Presskraft (20/24 MPa)

Weight
Gewicht

Surface de prise m² 0,40 0,5

Pression de machoires
(20/24 MPa) kN 17 17,3

Poids kg 250 340