

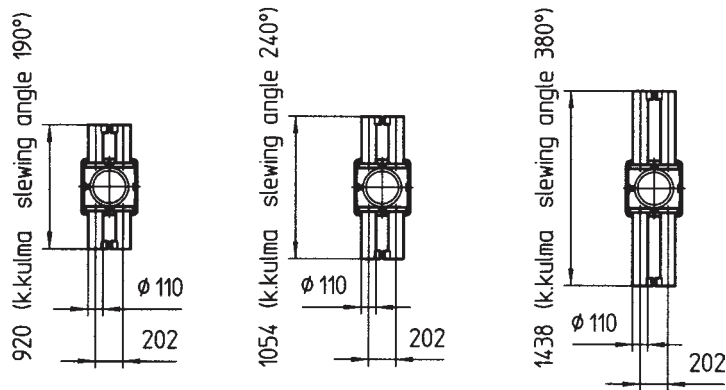
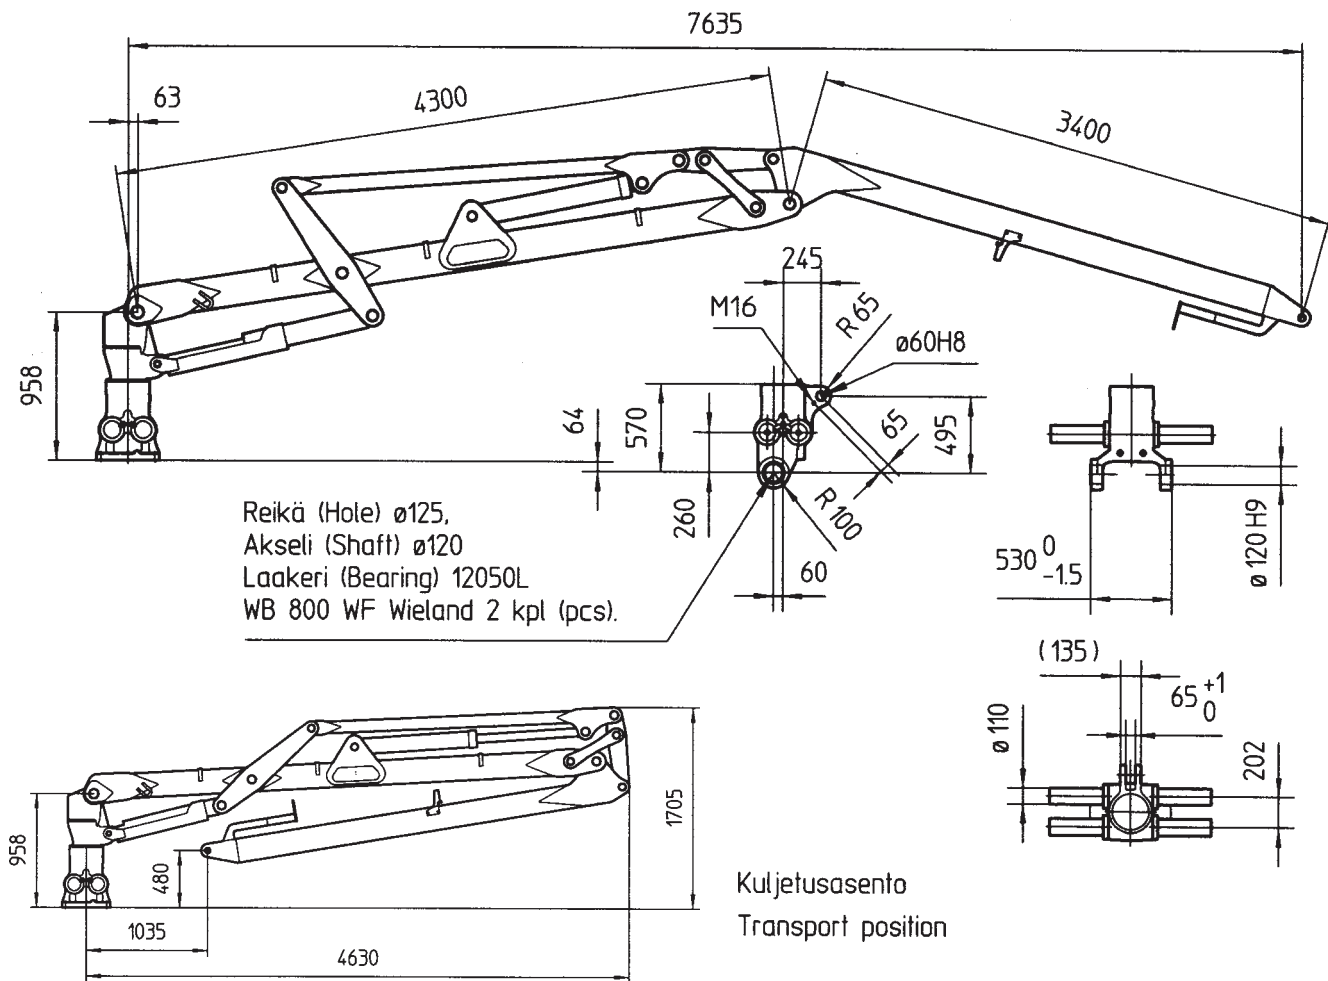


Kiinnitysmittat
 Fastening dimensions

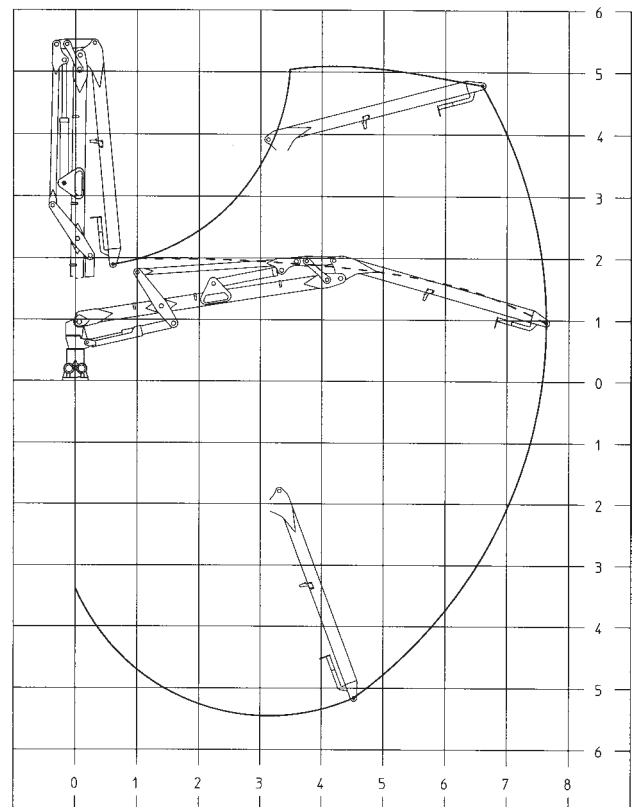

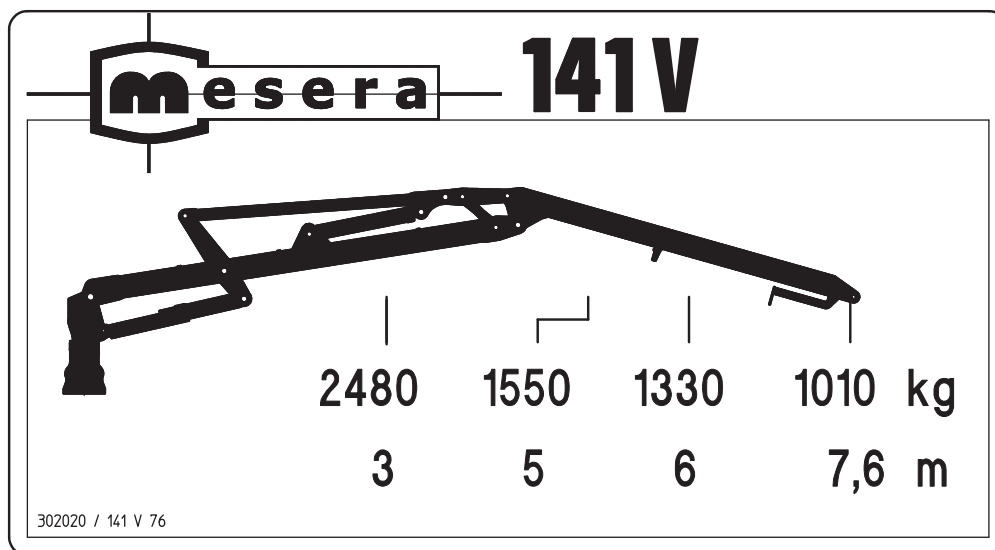

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs- gruppe	Classe levage et groupe d'utilisation groupe	DIN 15018	H1 B4
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Liftingmoment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	106
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Liftingmoment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	78
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	7635
Puominjatkeen isku, hydr. Hydrauliskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	-
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	24,4
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	190/240/380
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport	mm	920/1054/1438
Paino ilman öljyä, sisältäen letkut monitoimiosalle Vikt utan olja, inkl. slangar för skördaraggregat	Weight without oil, incl. hoses for harvester head Gewicht ohne Öl, einschl. Schläuche für Harvesteraggregat	Poids sans huile, tuyaux pour tête d'abattage inclus	kg	1340/1350/1370

**PUMPPUSUOSITUS
PUMPREKOMMENDATION**

Max. käyttöpain
Max. arbeitsdruck

Öljyvirta
Flöde

Tehontarve
Effektbehov

**PUMP RECOMMENDATION POMPE RECOMMANDEE
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE**

Max. working pressure
Max. Betriebsdruck

Oil flow
Fördermenge

Power input
Leistungsbedarf

Pression d'utilisation maximal

Débit d'huile

Puissance requise

MPa

l/min

kW

24,0
70-100
31-44