

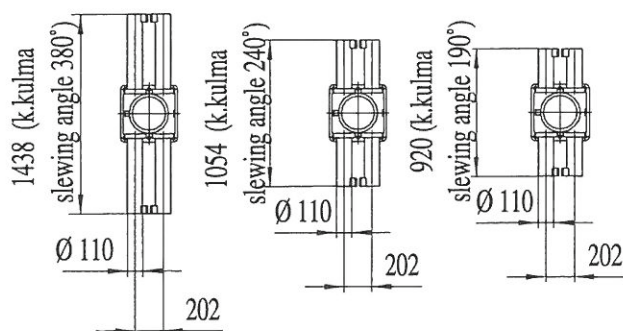
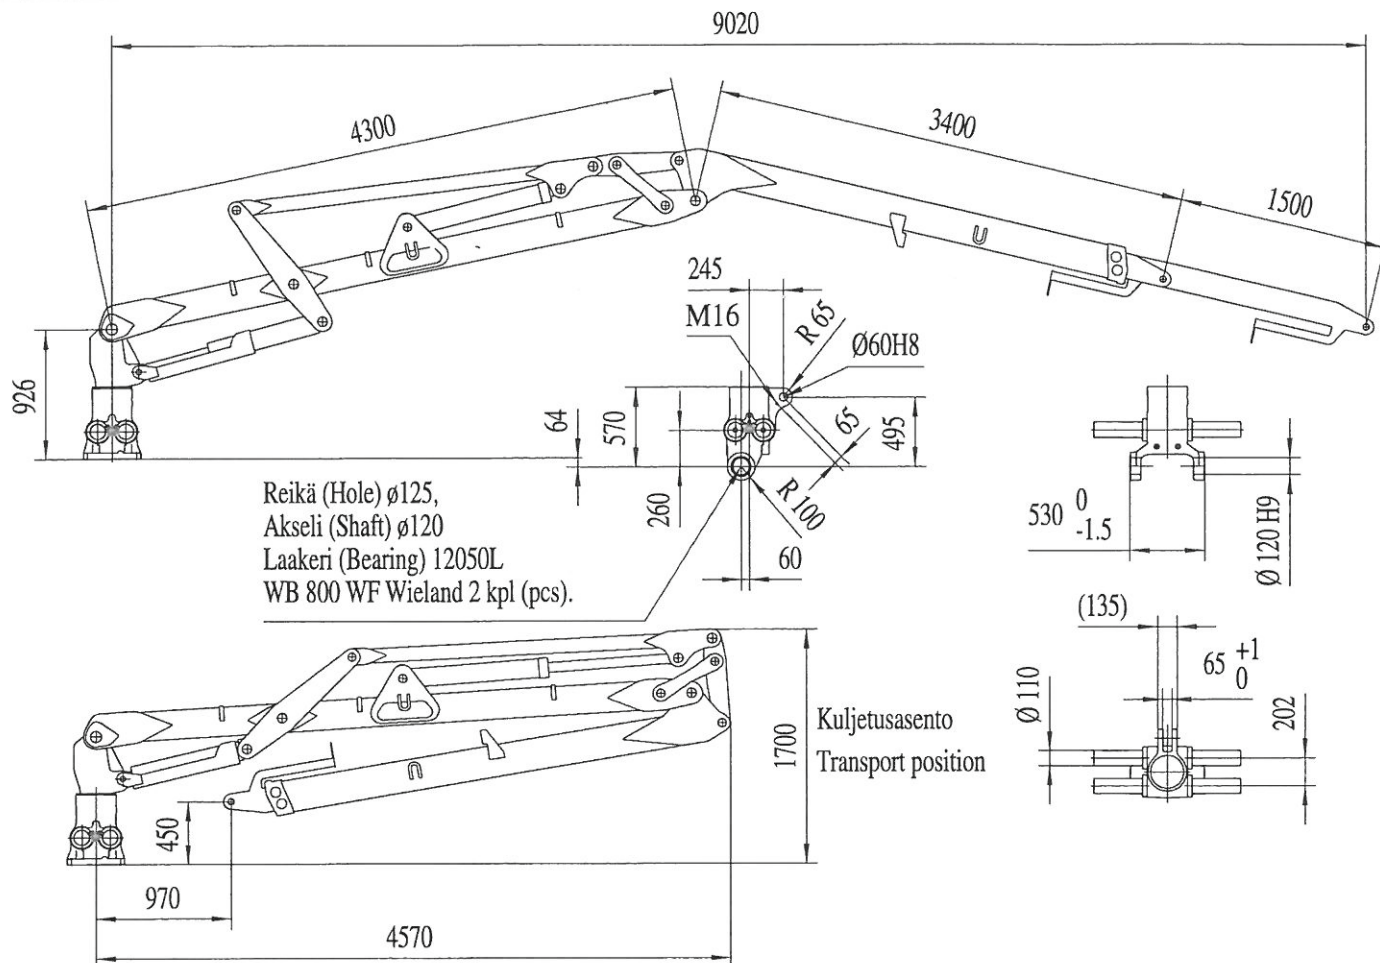


Kiinnitysmittat
Fastening dimensions

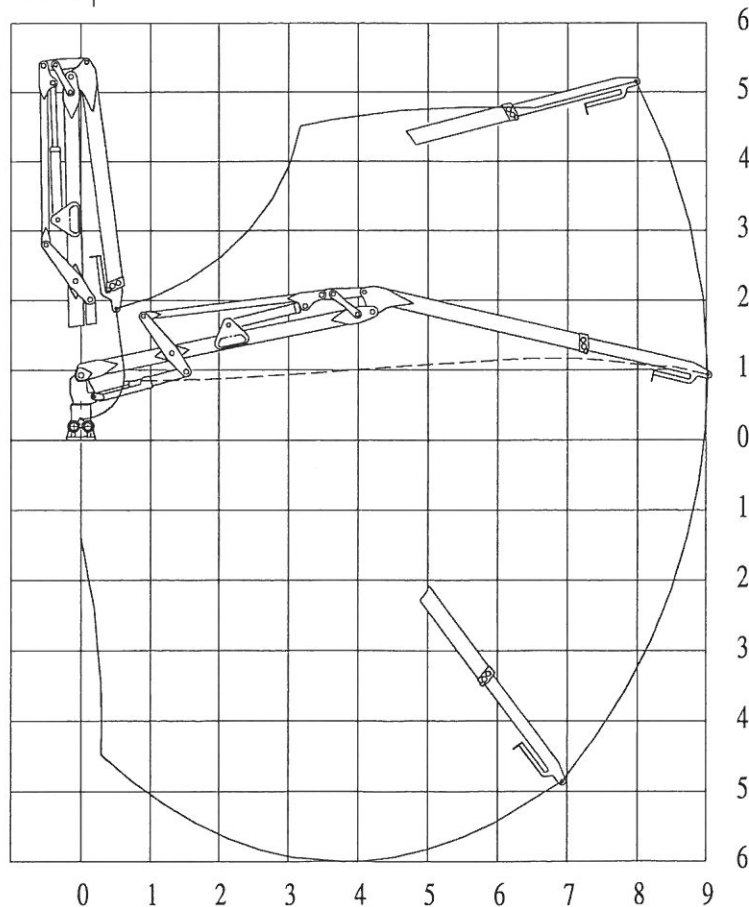

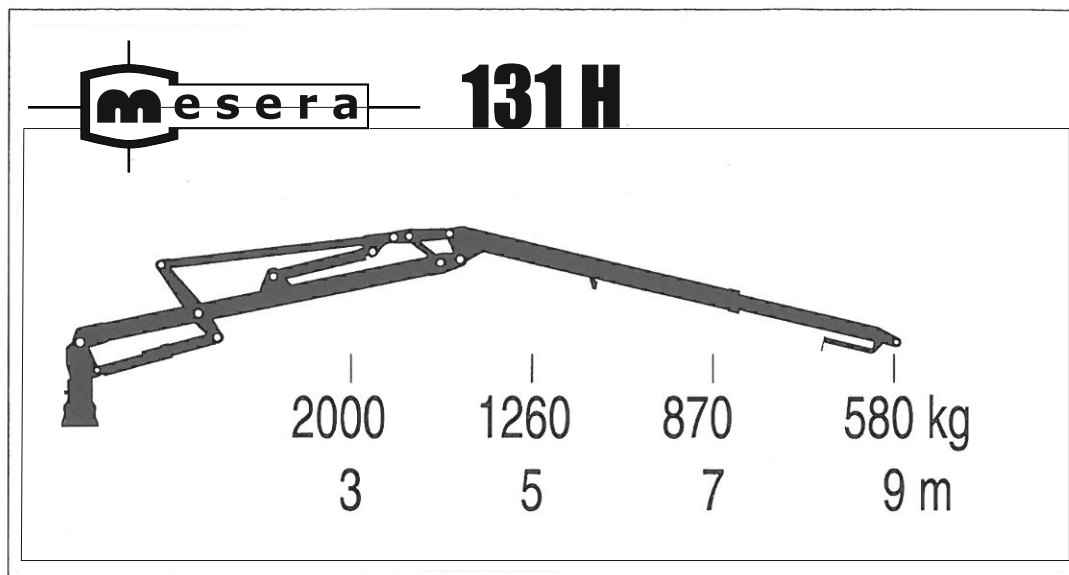

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class and loading group Hubklasse und Beanspruchungs-	Classe levage et groupe d'utilisation groupe	DIN 15018	H1 B4
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Liftingmoment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	93
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Liftingmoment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	62
Suurin ulottuma Räckvidd	Outreach Reichweite	Portée maximum	mm	9020
Puominjatkeen isku, hydr. Hydrauliskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portée rallonge, hydraulique	mm	1500
Puomiston kääntömom., brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	23,8
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	190/240/380
Kuljetusleveys	Road width	Largeur en position transport	mm	920/1054/1438
Transportbredd	Transportbreite			
Paino ilman öljyä, sisältäen letkut monitoimiosalle Vikt utan olja, inkl. slangar för skördaraggregat	Weight without oil, incl. hoses for harvester head Gewicht ohne Öl, einschl. Schläuche für Harvesteraggregat	Poids sans huile, tuyaux pour tête d'abattage inclus	kg	1450/1470/1490

**PUMPPUSUOSITUS
PUMPREKOMMENDATION**
**PUMP RECOMMENDATION POMPE RECOMMANDEE
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE**

Max. käyttöpaine Max. arbetstryck	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	21
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Débit d'huile	l/min	70-100
Tehontarve Effektbehov	Power input Leistungsbedarf	Puissance requise	kW	26-37