

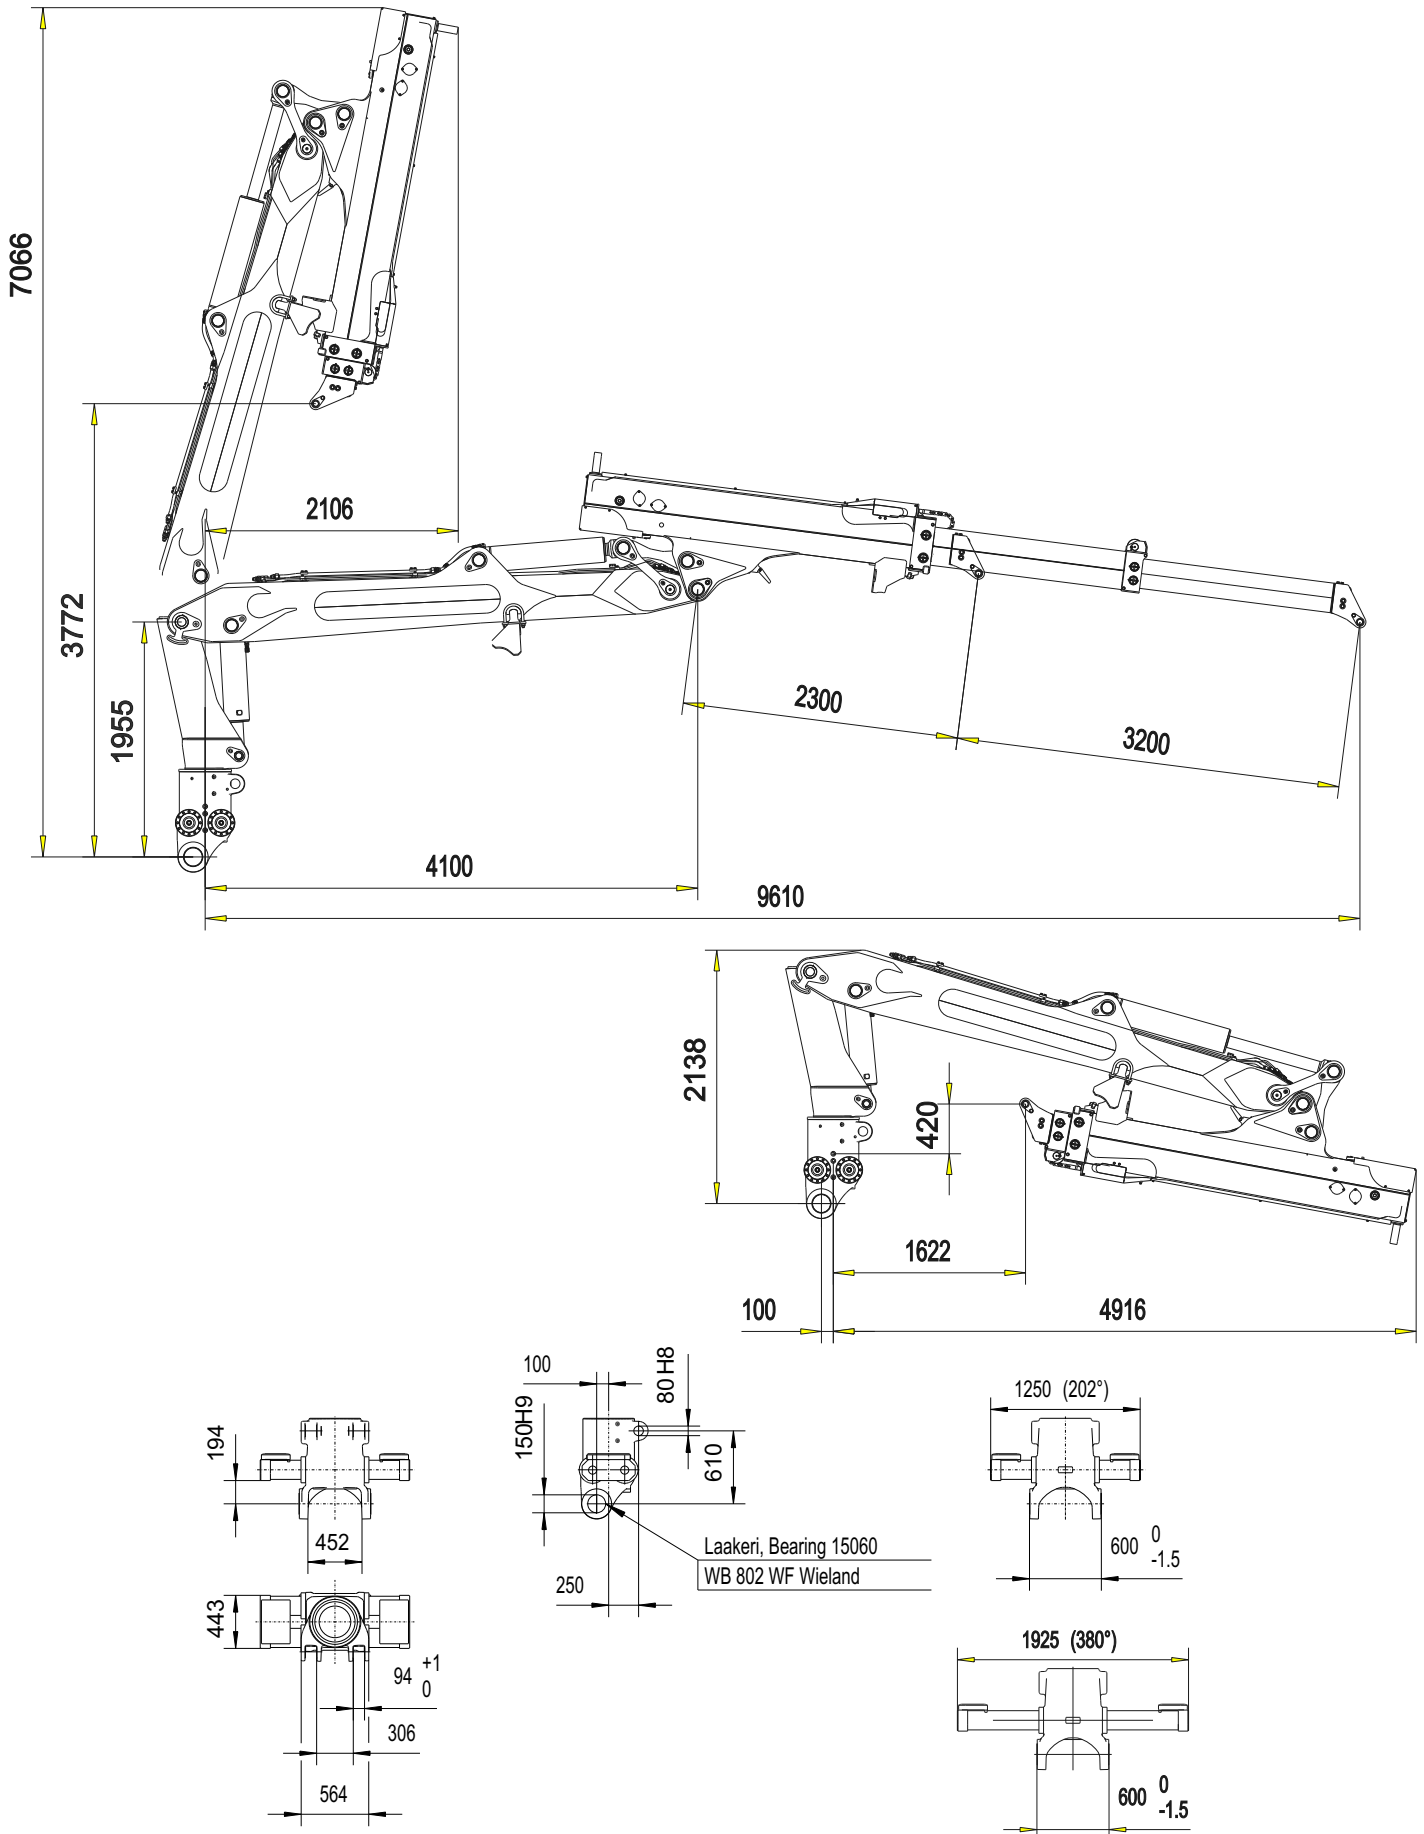


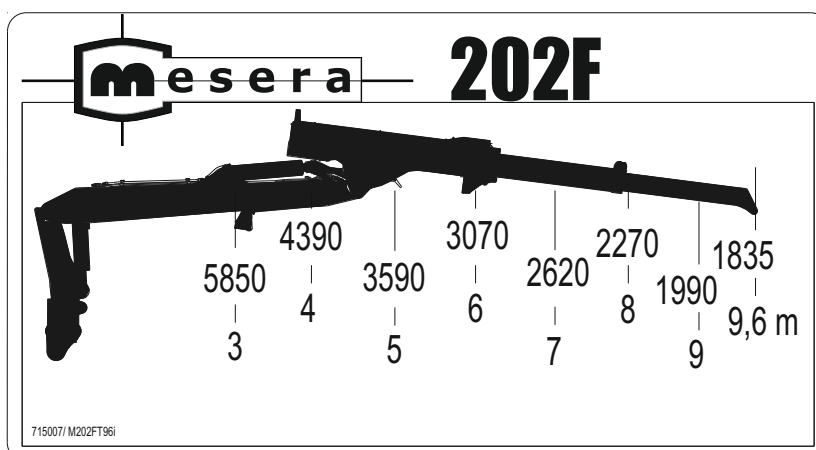

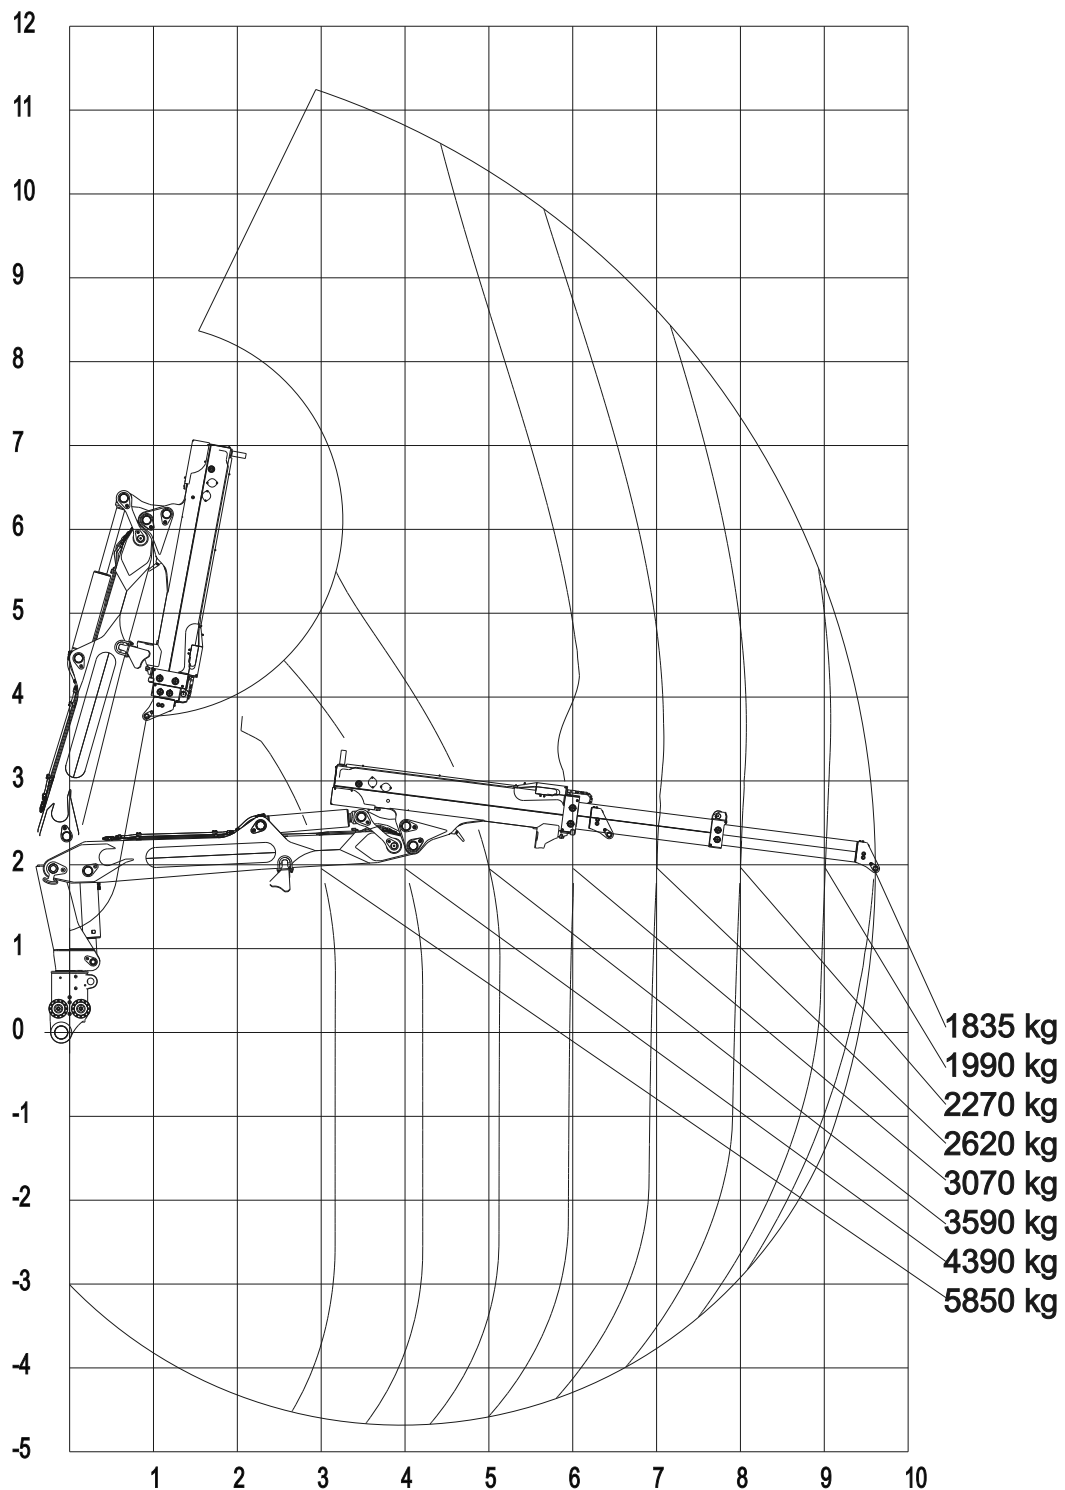

Nosto- ja käyttöluokka Lyft- och driftklass	Hoisting class loading group Hubklasse und Beanspruchungsgruppe	Classe de levage et groupe d'utilisation	EN 13001	S5
Nostomomentti, brutto Lyftmoment, brutto	Lifting moment, gross Hubmoment, brutto	Couple de levage, brut	kNm	266
Nostomomentti, netto Lyftmoment, netto	Lifting moment, net Hubmoment, netto	Couple de levage, net	kNm	177
Suurin ulottuma Max. räckvidd	Max. outreach Max Reichweite	Portee maximum	mm	9600
Puomin jatkeen isku, hydr. Hydraulutskjut	Stroke of boom extension Hydraulischer Ausschub	Portee rallonge, hydraulique	mm	3200
Puomiston kääntömomentti, brutto Svängmoment, brutto	Slewing torque, gross Schwenkmoment, brutto	Couple de rotation des bras, brut	kNm	68
Puomiston kääntökulma Svängvinkel	Slewing angle Schwenkbereich	Angle de rotation des bras	°	202/380
Korkeus: Pohja->pylvään ylänivel Höjd: botten->pelarens övre led	Height: bottom->upper joint of pillar Abstand: Kranboden->Hubarmzapfen	Hauteur: base de scle->axe de fleche	mm	1955
Kuljetusleveys Transportbredd	Road width Transportbreite	Largeur en position transport Poids avec couvercle sans huile	mm	1250/1925
Paino ilman öljyä ja kuorm.elintä Vikt utan öljä och gripare	Weight without oil and grapple Gewicht ohne Öl und Greifer	Poids sans huile ni équipement de chargement	kg	3800

PUMPPUSUOSITUS
PUMPREKOMMENDATION
PUMP RECOMMENDATION
EMPFEHLUNG FÜR DIE PUMPE
POMPE PRECONISEE

Max, käyttöpain Max. arbetstryk	Max. working pressure Max. Betriebsdruck	Pression d'utilisation maximal	MPa	26
Öljyvirta Flöde	Oil flow Fördermenge	Debit d'huile	l/min	120-170
Tehontarve Effektbehov	Power input	Puissance requise	kW	52-74

VARUSTEET
UTRUSTNING
EQUIPMENT
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES

Kahmarit: malli Gripare: typ	Grapples: type Greifer: Typ	Grappins: type		MI62	MI92
Poikkipinta-ala Griparea	Holding area Querschnitt	Surface de prise	m ²	0,6	0,92
Leukavoima Gripkraft	Jaw pressure Presscraft	Pression de machoires	kN/MPa	24/27	22,8/27
Paino Vikt	Weight Gewicht	Poids	kg	375	410